



# Ruslarennur

---



Ruslarennur



Festing fyrir ruslarennur



Aukafestingar (fyrir glugga og vegg)



Toppur á ruslarennur




Milliop á ruslarennur



Hífibúnaður fyrir ruslarennur

# Að hengja ruslarennur í glugga eða á vegg

- 1) Festingarnar tvær eru settar saman með klemmunni sem er á aukafestingunni.
- 2) Festingunum er síðan komið fyrir á vegg eða gluggasillu.
- 3) Timbur er sett á milli festingarinnar og veggjarins að utan til að hindra skemmdir á veggnum og festingunni.
- 4) Herða skal svo festinguna vel að veggnum með snúningssveifinni.
- 5) Rennan er svo hengd í festinguna með því að krækja eyrunum á sinn stað.

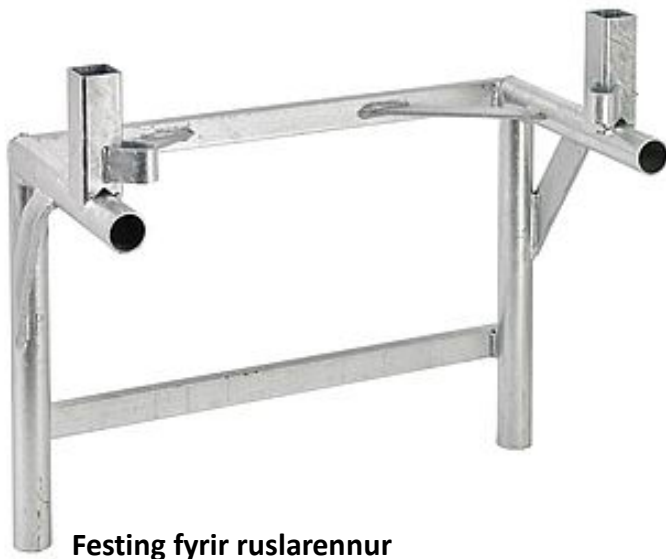




Eyrun hengd í festinguna



Keðja til að hengja í eyrun á næstu rennu

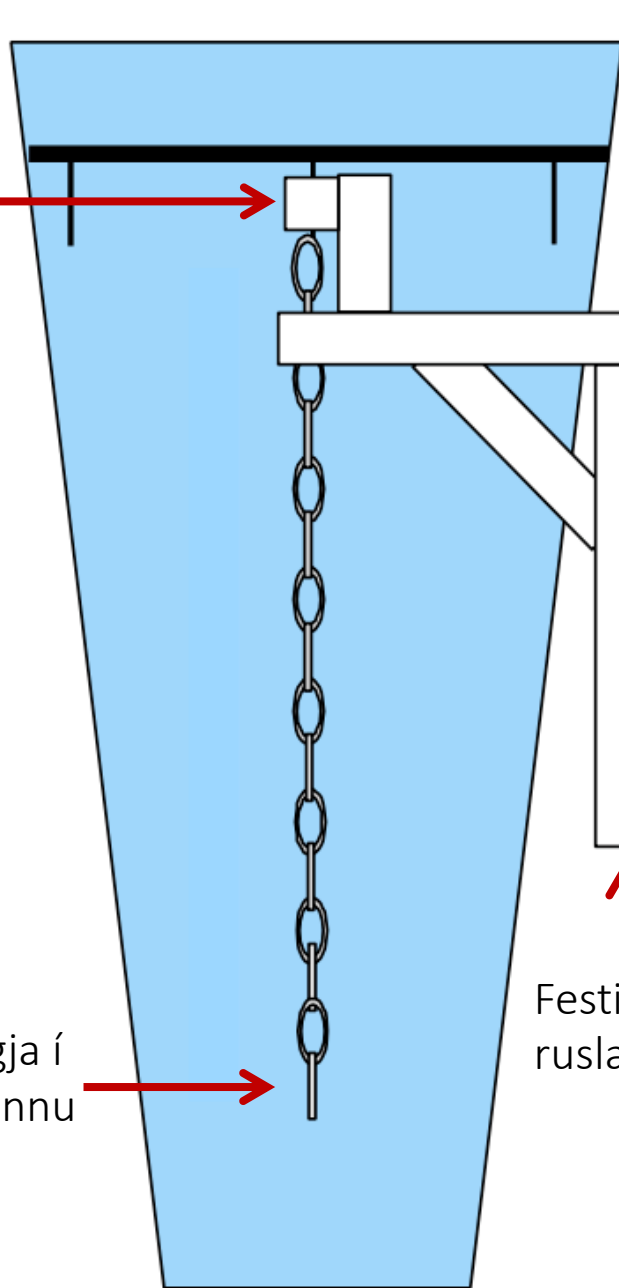


Aukafestingar  
(fyrir glugga og veggi)

Splitti til að stilla  
eftir veggþykkt

Snúningssveif til að  
herða að veggnum

Festing fyrir  
ruslarennur

Veggur / gluggi

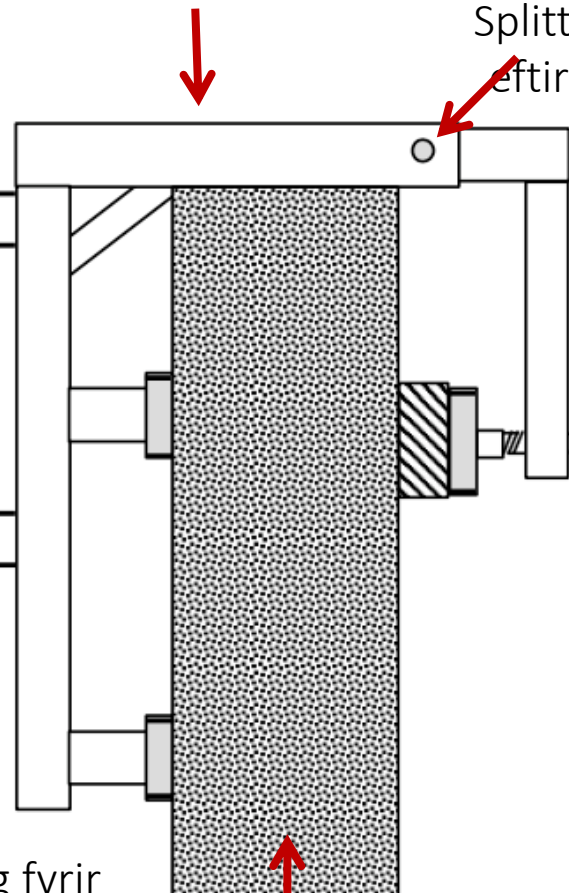

# Að hengja ruslarennur upp á vinnupalla

GEDA festingin fyrir ruslarennurnar er notuð og fest á vinnupallana með klemmum

Eyrun á rennunni eru svo hengd í festinguna

- ▶ ATH ekki er nóg að setja festinguna á handrið vinnupallanna heldur þarf að festa tvö stálrör með klemmum á pallana og hengja festinguna á stálrörin.

